CAMBIO DE DISPLAY

(PANTALLA LCD)

Herramientas Necesarias:

Destornillador estrella

1. Quita las tiras de goma azul.
2. Quita la pantalla LCD (Display). Mira la orientación de la pantalla antes de quitarla y asegúrate que la colocas en la misma posición.
3. Pon de nuevo las tiras de goma azul (no se requiere adhesivo). *Mira la figura 1.*
4. Pon de nuevo la placa del circuito.

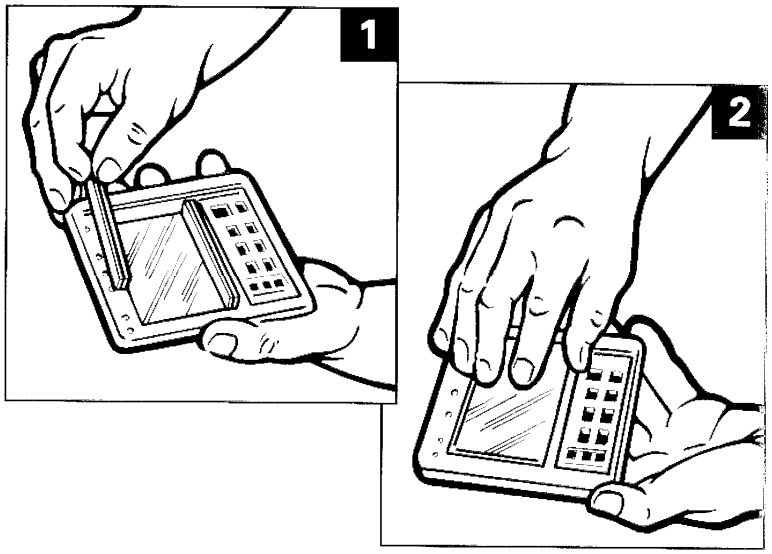

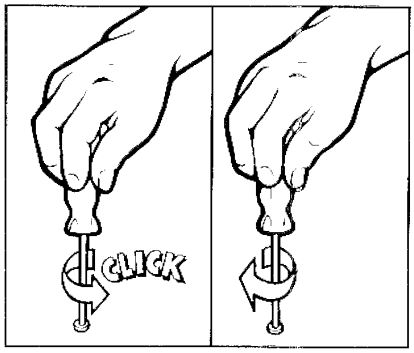

Al reponer los tornillos gira primero en sentido inverso a las agujas del reloj para colocarlo en la rosca y después apriétalo en el sentido de las agujas.

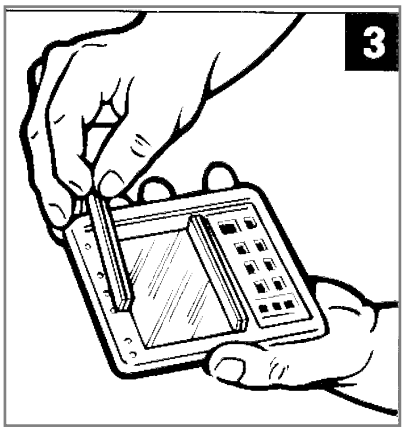
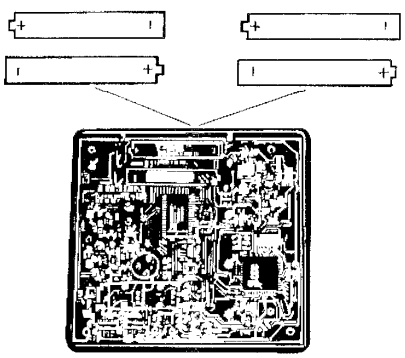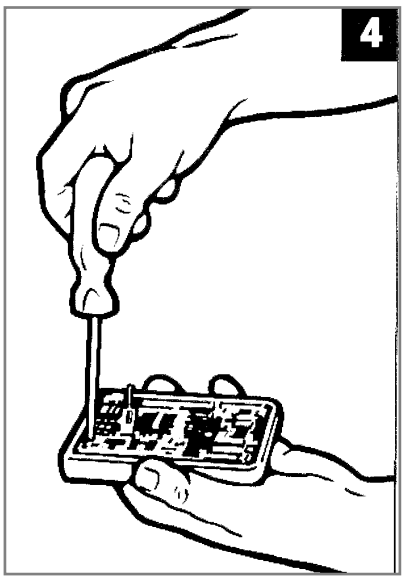
Nota: Hay dos tipos de pantalla LCD (Display) utilizadas en el PM2. La diferencia puede verse donde se unen las pilas a la placa del circuito. Si está escrita resaltada la palabra PMII necesitarás el recambio 1416, si no el 1405.